




MADE IN
FRANCE



Vinylové role s textilní podložkou

Kolekce 2024

Gerflor[®]





Obsah

- 6. Gerflor Fibre Technology
- 8. Produktové řady GFT

Vinylové role s textilní podložkou GFT

- 8. Texline Nature **NOVINKA**
- 14. HQR
- 20. Texline
- 26. Loftex
- 32. Taralay Libertex

Index / Pokládka a údržba

Zjistěte více informací na
gerflor.cz

Sledujte nás na
sociálních sítích:



Ekologicky odpovědné řešení

Oddanost k udržitelnému rozvoji

Každý krok k udržitelnosti se počítá...



Suroviny

Zdravotně nezávadné suroviny

- BEZ těžkých kovů, BEZ rozpouštědel, BEZ formaldehydů
- BEZ ftalátů
- Všechny produkty jsou 100% v souladu s evropskými normami (REACH)

Udržitelné produkty

využití recyklovaných surovin

Vinylové role GFT:

Patentovaná technologie GFT: podložka s vlákny vyrobených z recyklovaných PET lahví



Kvalita vnitřního ovzduší

Nízké emise VOC

- Všechny naše výrobky splňují standardy **Floorscore, AgBB, A+ (France) and M1 (Finlande)**
- Emise TVOC po 28 dnech < 100 µg/m³
- Volná pokládka Gerflor: bez nutnosti lepení

VOC Free



Ekologická stopa

- Všechny naše produkty jsou navrženy s ohledem na životní prostředí a návrh vychází z modelu analýzy životního cyklu
- Naše produkty jsou pravidelně hodnoceny v souladu se standardy ISO 16000.



Recyklace


Second Life je inovativní program společnosti Gerflor pro sběr instalačního odpadu a nelepených produktů s ukončenou životností.

Ve spolupráci s našimi instalačními firmami je tento program nyní plně účinný ve Francii a Německu a v procesu implementace v Itálii, Beneluxu a Skandinávii

Věděli jste, že?

Recyklační proces


Vlákna používána ve výrobcích Gerflor

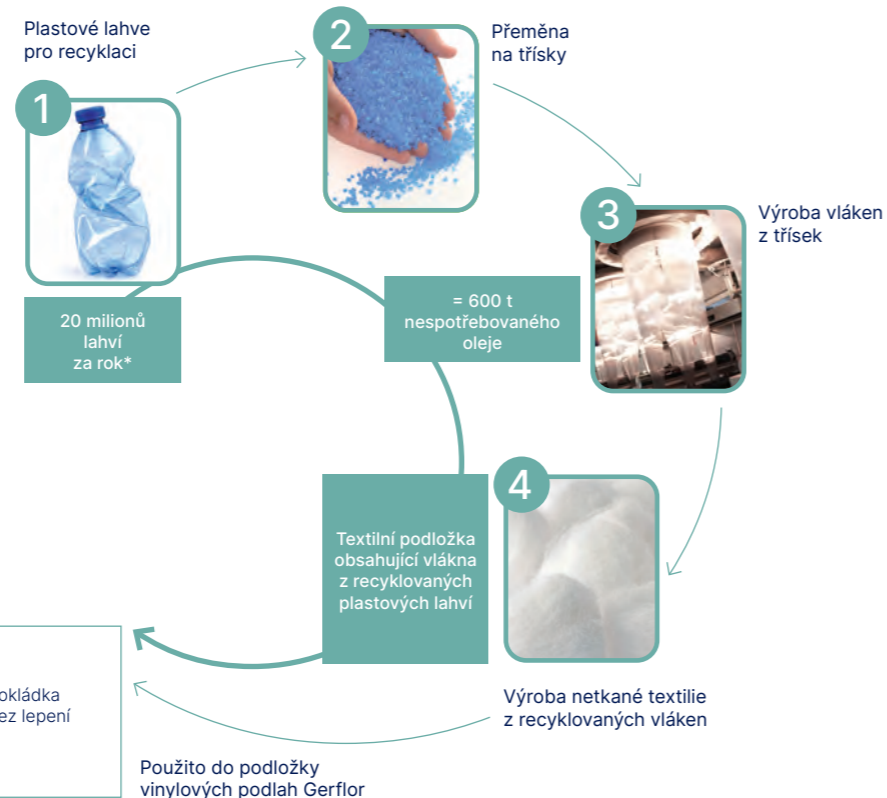

SPOTŘEBA VODY OD ROKU 1998

Věděli jste? Všechny inkousty používané v továrnách skupiny jsou bez rozpouštědel a na vodní bázi. Tiskové válce jsou čištěny biologicky odbouratelnými prostředky a inkousty z odpadních vod jsou recyklovány odpařováním.

VOLNÁ POKLÁDKA / BEZ LEPIDLA VOC FREE

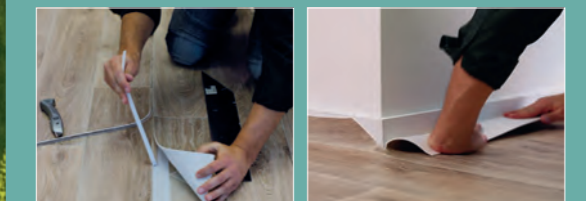

Exkluzivní koncept
GFT role




Podlahová krytina s exkluzivními vlastnostmi díky patentované technologii Gerflor Fibre Technology



Vrstvy

- Nášlapná vrstva a povrchová úprava Pureclean
- Dekorativní pěna
- Skelné vlákno
- Kompaktní vrstva a spojovací vrstva proti plísním
- Textilní podložka obsahující vlákna z recyklovaných plastových lahví

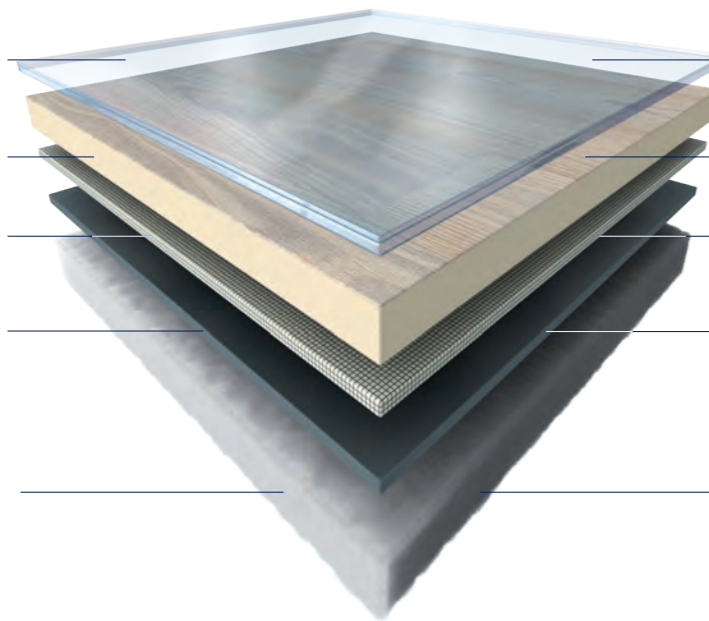

Benefity


- Vysoká odolnost
Ochrana proti poškrábání a oděrkám
- Inkoust bez rozpouštědel
Realistický tištěný design
- Rozměrová stálost
během tepelných změn
- Instalace bez lepidla
a s minimálními úpravami podkladu
- Odolnost vůči otlaku
Akustický komfort
a potlačení hluku

Neuvěřitelný komfort

Akustika > Ideální pro bytové domy a k překrytí tvrdých podlah, které neabsorbují hluk
Teplé a flexibilní > kročejový komfort

Vysoce odolné

Povrchová ochrana odolná proti poškrábání a skvrnám
Odolná vlákna, která chrání proti otlakům

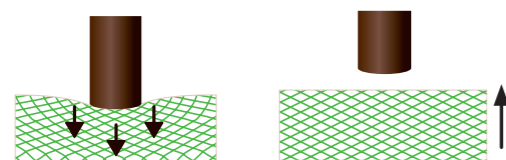

Efekt vláken

Pro všechna využití

Voděodolné
Garance 12-15 let


Nezávadné

BEZ FTALÁTŮ
TVOC < 100 µg/m³
Textilní podložka složená z recyklovaných PET lahví
Pokládka bez lepení
100% recyklovatelné




Připraveno k pokládce

Bez lepidel
Bez přípravy podkladu*
Ekonomické, rychlé a snadné!

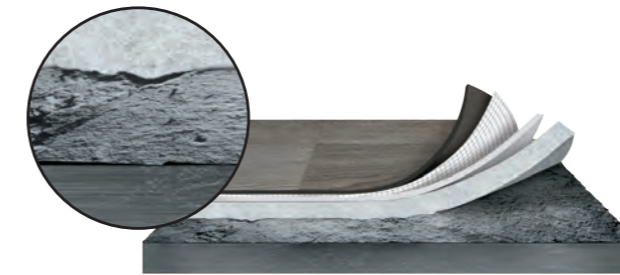

Stávající betonový podklad

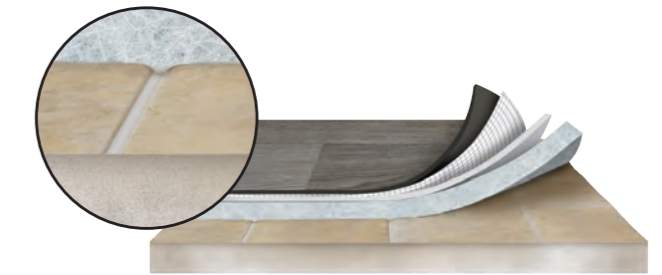

Stávající podkladová dlažba

Vlákna GFT v kombinaci s kompaktní vyrovnávací vrstvou absorbují menší nerovnosti původního podkladu.

*podrobné informace naleznete v instrukcích k pokládce na www.gerflor.cz



Vinylové role s textilní podložkou GFT




Nejširší produktová řada

bytových a komerčních produktů

Vinylové role s textilní podložkou GFT

Tloušťka
Možnosti užití

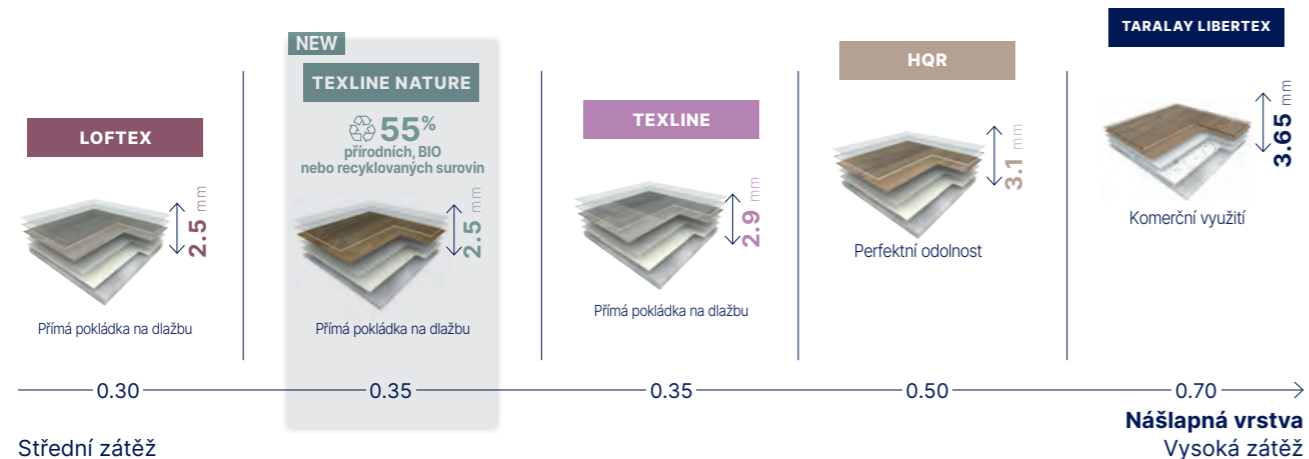

**Rozviňte...
A je hotovo!**

Připraveno k pokládce
Vysoce odolné
Trendy

Řešení vinylových rolí s textilní podložkou GFT Gerflor 2024

Vyberte si správně!

	NEW TEXLINE NATURE	HQR	TEXLINE	LOFTEX	TARALAY LIBERTEX
Pokládka	Volná pokládka				
Příprava podkladu	Bez přípravy podkladu*				
Odolnost zátěže	+++	++++	+++	+++	+++++
Komfort	+++	++++	+++	+++	++++
Cena	€€	€€€	€€	€	€€€
Potřebné nářadí	Nůž + kobercový nůž				
Tloušťka (mm)	2.5	3.1	2.9	2.5	3.65
Nášlapná vrstva (mm)	0.35	0.50	0.35	0.30	0.70
Evropská klasifikace	23 / 32	32 / 41	23 / 32	23 / 31	34 / 42
Hořlavost	C _{fl} S1	C _{fl} S1	C _{fl} S1	C _{fl} S1	C _{fl} S1
Kluznost za mokra	R10	R10	R10	R10	R10
Zvuková izolace (dB)	15	16	16	15	19
Šíření hluku v místnosti	Třída A	Třída A	Třída A	Třída A	Třída A
Podlahové vytápění	OK	OK	OK	OK	OK
Záruka pro bytové užití*	12 let	15 let	12 let	12 let	15 let
	Strana 8	Strana 14	Strana 20	Strana 26	Strana 32

*Více informací o instalaci a záruce naleznete na www.gerflor.cz

NOVINKA

INOVACE ▶

texline
nature

Každý krok k udržitelnosti
se počítá...


První kolekce bytových vinylových rolí
s bio obsahem



 **55%* přírodních, BIO
nebo recyklovaných surovin**


 **Pokládka bez lepidla
s možností opětovného užití**

 **100% recyklovatelné**

 **Přímá pokládka na dlažbu**
(spáry < 3 mm široké
a 1 mm hluboké)

 **Odolnost**
Vhodné pro zatěžované místnosti

 **Tepelná a kustická izolace**

 **Voděodolné**
Vhodné pro vlhké místnosti
(koupelny, kuchyně...)


 **Záruka**
12 let pro rezidenční užití

MADE IN
FRANCE

*Bio atribut funguje jako čistá energie. Obsahuje množství surovin, které jsou bio původu, přidané do konečného produktu na základě principů rovnováhy použitých surovin. Certifikováno ISCC (Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíkové stopy). To pomáhá snižovat množství plastů na fosilní bázi a nahrazovat je materiály na biologické bázi.



Skenujte
a objevte
INTERIÉROVÝ
NÁVRHÁŘ



NEW

texline
nature

55%
přírodních, BIO
nebo recyklovaných surovin



**Bio atribut funguje jako čistá energie. Obsahuje množství surovin, které jsou bio původu, přidané do konečného produktu na základě principů rovnováhy použitých surovin. Certifikováno ISCC (Mezinárodní certifikace udržitelnosti a uhlíkové stopy). To pomáhá snižovat množství plastů na fosilní bázi a nahrazovat je materiály na biologické bázi.



2386 - Forest Panga

texline nature

Dřevo



1-Sherwood Bloom
2 m: Code: 1823 2395
4 m: Code: 1894 2395

2-Sherwood Nut
2 m: Code: 1823 2276
4 m: Code: 1894 2276

3-Forest Cream
2 m: Code: 1823 2394
4 m: Code: 1894 2394

4-Forest Gold
2 m: Code: 1823 2383
3 m: Code: 1904 2383
4 m: Code: 1894 2383

5-Forest Panga
2 m: Code: 1823 2386
3 m: Code: 1904 2386
4 m: Code: 1894 2386

6-Forest Honey
2 m: Code: 1823 2385
3 m: Code: 1904 2385
4 m: Code: 1894 2385

7-Lodge Almond
2 m: Code: 1823 2371
3 m: Code: 1904 2371
4 m: Code: 1894 2371

8-Woodring Clear
2 m: Code: 1823 2387
3 m: Code: 1904 2387
4 m: Code: 1894 2387

9-Woodring Honey
2 m: Code: 1823 2388
3 m: Code: 1904 2388
4 m: Code: 1894 2388



NEW

texline nature

Kámen / Uni



- 1-Etna Light**
2 m: Code: 1823 2396
4 m: Code: 1894 2396
- 2-Leone Greystone**
2 m: Code: 1823 2379
3 m: Code: 1904 2379
4 m: Code: 1894 2379
- 3-Leone Desert**
2 m: Code: 1823 2378
3 m: Code: 1904 2378
4 m: Code: 1894 2378
- 4-Konkret Melt**
2 m: Code: 1823 2245
3 m: Code: 1904 2245
4 m: Code: 1894 2245
- 5-Smooth Tierra**
2 m: Code: 1823 2376
3 m: Code: 1904 2376
4 m: Code: 1894 2376
- 6-Smooth Sand**
2 m: Code: 1823 2377
3 m: Code: 1904 2377
4 m: Code: 1894 2377

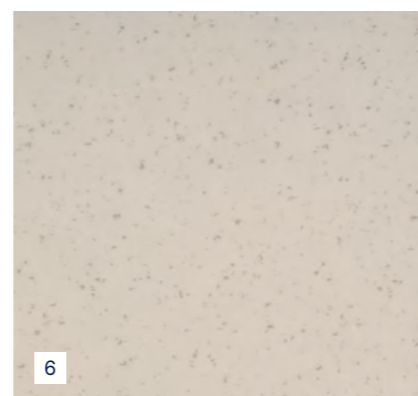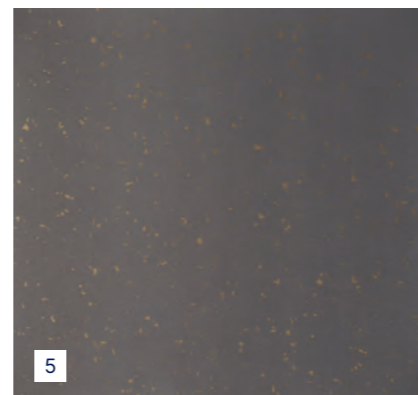

2378 - Leone Desert

2377 - Smooth Sand

Technická charakteristika

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.50
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	mm	0.35
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	1675
Šířka role	EN ISO 24381	m	2/3/4
Délka role	EN ISO 24341	bm	± 30

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 26986
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	23/32
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	15
Akustický útlum	NFS 31 074	třída	A
Hořlavost	EN 13501-1	třída	C _{fl} -s1
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0.05
Odolnost vůči otlaku (norma)	EN ISO 24343-2	mm	≤ 0.35
Odolnost vůči otlaku (průměrná hodnota)	-	mm	0.20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Záruka - rezidenční užití	-	let	12

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Floorscore	-	-	OK

CE Marking

CE	EN 14041	
----	----------	--

Oblast užití: domácnost



ZDRAVÍ



TVOC < 100 µg/m³
po 28 dnech

- Bez ftalátů a formaldehydů
- Bez olova, bez těžkých kovů
- Bez rozpouštědel
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízké emise VOC
- Bez lepidla
- Textilní podložka s vlákny vyrobených z recyklovaných PET lahví

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Údržba pomocí mýdlové vody



Skenujte a objevujte
Kompletní kolekce



HQR

EXCLUSIVE COLLECTION

THE DESIGN WAY

HIGH SEDUCTION HIGH TRAFFIC



Snadná pokládka

Produkt připravený k pokládce, žádná příprava podkladu a žádné lepidlo: GFT vyrovnává nerovnosti podkladu



Vysoká zátěž

Tloušťka 3.10 mm a nášlapná vrstva 0.50 mm
Odolný, vhodný pro domácnosti a komerční použití.



Ultra komfort

Akustická a termální izolace
Komfortní na došlap: díky poddajným vláknům působí pružně



Snadná údržba

Hygienický a antialergenní.
Jednoduše umyjte mýdlovou vodou.



Naprostá vodotěsnost

Zabraňuje vzniku vlhkosti a plísní.
Vhodné pro vlhké prostředí.



Záruka

15 pro rezidenční užití
a 5 pro komerční prostory.



Skenujte
a objevujte
INTERIÉROVÝ
NÁVRHÁŘ




HQR


Severský a skandinávský vzhled




1

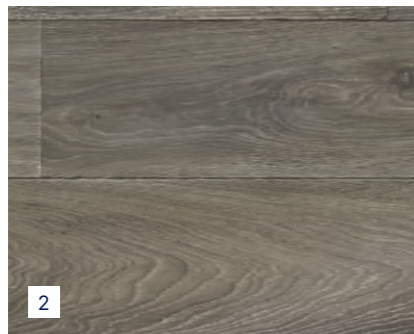

2

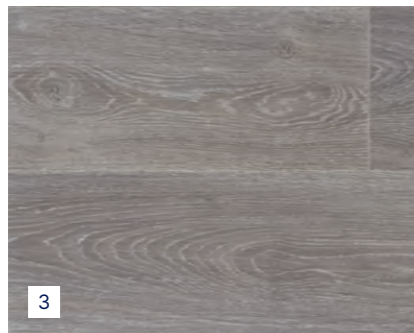


3

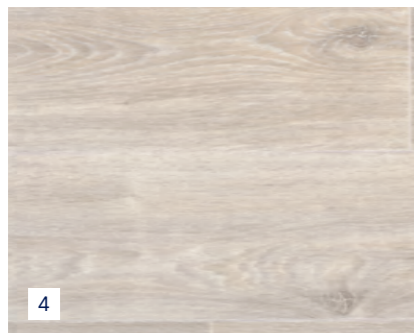


4



2171 - Boutic Naturel

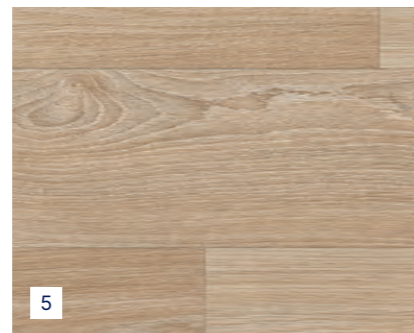

5

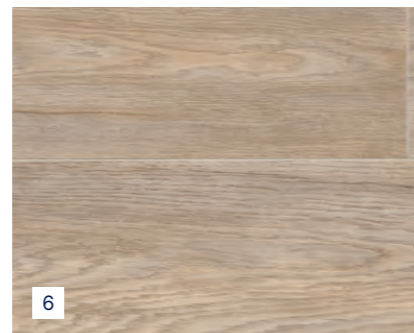

6

1-Castle Brown

2 m: Code: 1373 1846
4 m: Code: 1393 1846

2-Macchiato Brown

2 m: Code: 1373 2004
4 m: Code: 1393 2004

3-Noma Pecan

2 m: Code: 1373 1442
3 m: Code: 1383 1442
4 m: Code: 1393 1442

4-Noma Kola


2 m: Code: 1373 1451
3 m: Code: 1383 1451
4 m: Code: 1393 1451

5-Boutic Naturel

2 m: Code: 1373 2171
4 m: Code: 1393 2171

6-Castle Blond


2 m: Code: 1373 1802
4 m: Code: 1393 1802

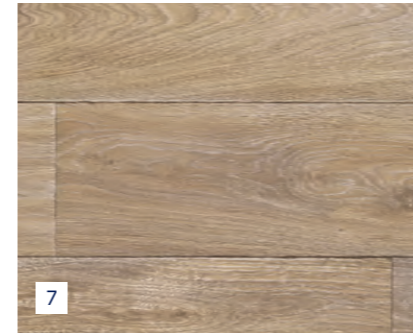

7



8

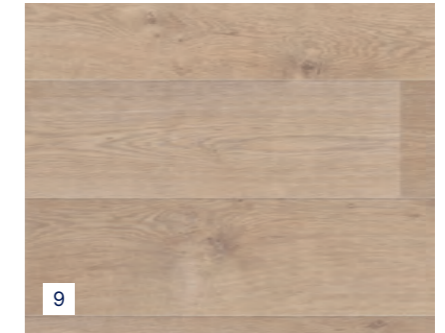

9

7-Macchiato Naturel

2 m: Code: 1373 2003
4 m: Code: 1393 2003

8-Noma Nature

2 m: Code: 1373 1778
3 m: Code: 1383 1778
4 m: Code: 1393 1778

9-Timber Clear

2 m: Code: 1373 0720
3 m: Code: 1383 0720
4 m: Code: 1393 0720



0720 - Timber Clear

HQR

Jemné vzory, klidný dojem



2218 - Rough Taupe




1



2



3

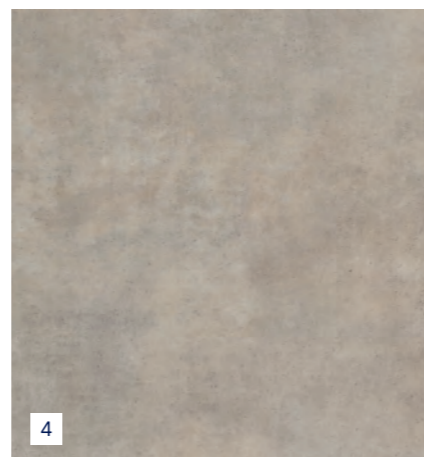

4



5

1-Rough Light Grey
2 m: Code: 1373 2225
4 m: Code: 1393 2225

2-Rough Taupe
2 m: Code: 1373 2218
4 m: Code: 1393 2218

3-Rough Chocolate
2 m: Code: 1373 2219
4 m: Code: 1393 2219

4-Harlem Light Grey
2 m: Code: 1373 1788
4 m: Code: 1393 1788

5-Harlem Dark
2 m: Code: 1373 1787
4 m: Code: 1393 1787

Technická charakteristika

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	3.10
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	mm	0.50
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2300
Šířka role	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Délka role	EN ISO 24341	bm	± 25

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 26986
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	32/41
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	16
Akustický útlum	NF S 31074	třída	A
Hořlavost	EN 13501-1	třída	C _{ff} -s1
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0.05
Odolnost vůči otlaku (průměrná hodnota)	EN ISO 24343-1	mm	0.20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Záruka - rezidenční užití		let	15
Záruka - komerční užití		let	5

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
------------------	----------------	-------------------	-------

CE Marking

	EN 14041				
--	----------	--	--	--	--

Oblast užití: domácnost & komerční



ZDRAVÍ



TVOC < 100 µg/m³
po 28 dnech

- Bez ftalátů a formaldehydů
- Bez olova, bez těžkých kovů
- Bez rozpouštědel
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízké emise VOC
- Bez lepidla
- Textilní podložka s vlákny vyrobených z recyklovaných PET lahví

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Údržba pomocí mýdlové vody



Skenujte a objevte
Kompletní kolekce

texline

Bez přípravy...
Rozviňte... a je hotovo!



Rychlá a snadná pokládka

Bez přípravy podkladu / Bez lepidla



Finančně nenáročné

Ušetří finance



Kročejový komfort

Zvuková a tepelná izolace



Voděodolné

Vhodné pro vlhké místnosti
(koupelna, kuchyň...)



Odolnost

Zatěžované pokoje (obývací pokoj,
chodba...)



Snadná údržba

Obývací pokoj, dětský pokoj



Záruka

12 let pro domácí užití




Skenujte
a objevujte
INTERIÉROVÝ
NÁVRHÁŘ



texline

Lehký a elegantní pro moderní domy a byty

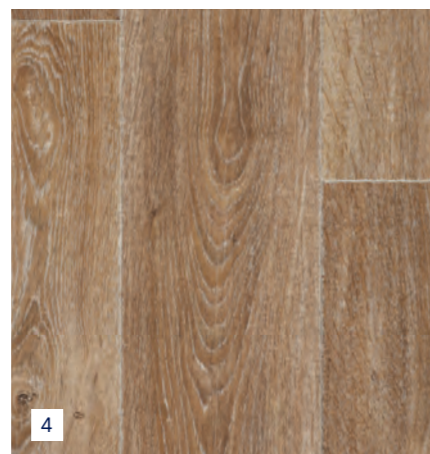

1-Sherwood Blond
2 m: Code: 1349 2013
3 m: Code: 1619 2013
4 m: Code: 1519 2013

2-Noma Blond
2 m: Code: 1349 1731
3 m: Code: 1619 1731
4 m: Code: 1519 1731

3-Sherwood Brown
2 m: Code: 1349 2015
4 m: Code: 1519 2015

4-Noma Miel
2 m: Code: 1349 0476
3 m: Code: 1619 0476
4 m: Code: 1519 0476

5-Noma Clear
2 m: Code: 1349 1727
3 m: Code: 1619 1727
4 m: Code: 1519 1727


6-Timber Naturel
2 m: Code: 1349 1740
3 m: Code: 1619 1740
4 m: Code: 1519 1740

7-Hudson Blond
2 m: Code: 1349 1887
3 m: Code: 1619 1887
4 m: Code: 1519 1887

8-Noma Blanc
2 m: Code: 1349 0515
3 m: Code: 1619 0515
4 m: Code: 1519 0515

9-Harbor Pearl
2 m: Code: 1349 1901
3 m: Code: 1619 1901
4 m: Code: 1519 1901

10-Harbor Nature
2 m: Code: 1349 1900
3 m: Code: 1619 1900
4 m: Code: 1519 1900

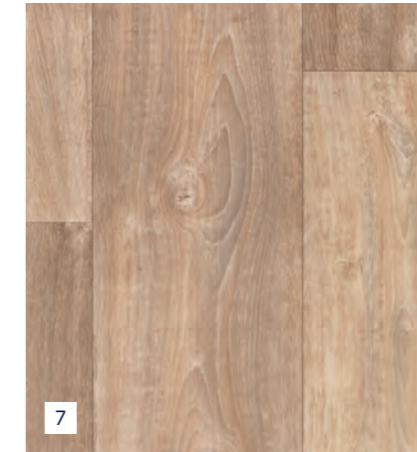


texline

Vytvořen pro odlišnost



1

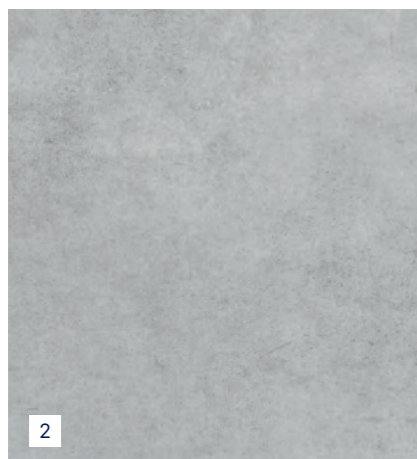

2

1-Shade White

2 m: Code: 1349 2150
3 m: Code: 1619 2150
4 m: Code: 1519 2150

2-Shade Light Grey

2 m: Code: 1349 2151
3 m: Code: 1619 2151
4 m: Code: 1519 2151



2150 - Shade White

Technická charakteristika

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.90
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	mm	0.35
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2000
Šířka role	EN ISO 24381	m	2 / 3 / 4
Délka role	EN ISO 24341	bm	± 25

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 26986
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	23/32
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	16
Akustický útlum	NF S 31074	třída	A
Hořlavost - volná pokládká na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _{fl} -s1
Hořlavost - permanentní pokládká na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _{fl} -s1
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0.05
Odolnost vůči otlaku (norma)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Odolnost vůči otlaku (průměrná hodnota)	-	mm	0.20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105-B02	stupeň	≥ 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Záruka - rezidenční užití	-	let	12

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Floorscore	-	-	OK

CE Marking

CE	EN 14041	
----	----------	--

Oblast užití: domácnost



ZDRAVÍ



TVOC < 100 µg/m³
po 28 dnech

- Bez ftalátů a formaldehydů
- Bez olova, bez těžkých kovů
- Bez rozpouštědel
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízké emise VOC
- Bez lepidla
- Textilní podložka s vlákny vyrobených z recyklovaných PET lahví

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Údržba pomocí mýdlové vody



Skenujte a objevujte
Kompletní kolekce



loftex

S vynikajícím poměrem
ceny a výkonu.



Volná pokládka Snadná instalace



Snadná pokládka



Optimální komfort



Vysoká odolnost



Přímá pokládka na dlažbu
(spáry max < 3mm široké
a 1mm hluboké)



Záruka
12 let pro rezidenční užití



Skenujte
a objevujte
INTERIÉROVÝ
NÁVRHÁŘ







1



2

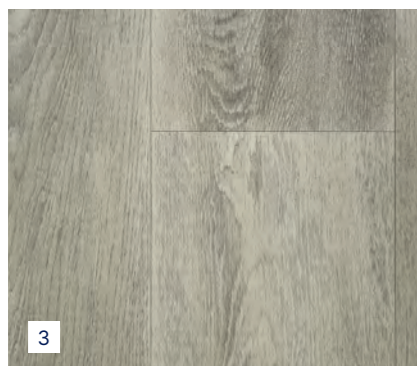


3

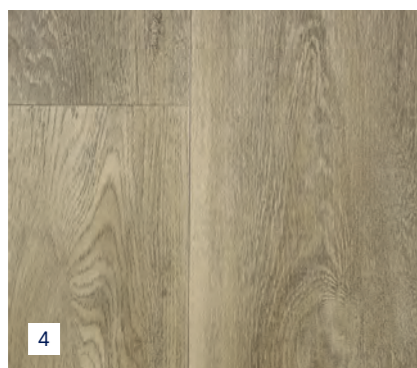

4



2170 - Boutic Clear

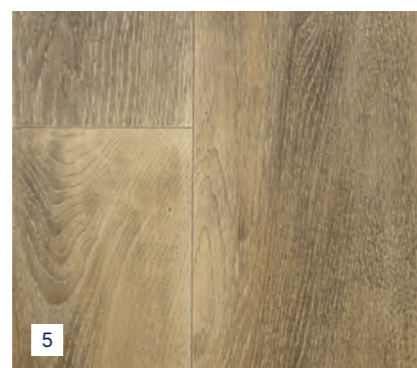

5

- 1-Boutic Clear**
2 m: Code: 1023 2170
4 m: Code: 2494 2170
- 2-Boutic Light Grey**
2 m: Code: 1023 2169
4 m: Code: 2494 2169
- 3-Canopy Sesame**
2 m: Code: 1023 2290
4 m: Code: 2494 2290
- 4-Canopy Nutmeg**
2 m: Code: 1023 2291
4 m: Code: 2494 2291
- 5-Canopy Hazelnut**
2 m: Code: 1023 2289
4 m: Code: 2494 2289



6



7



8


- 6-Boutic Medium**
2 m: Code: 1023 2168
4 m: Code: 2494 2168
- 7-Boutic Naturel**
2 m: Code: 1023 2171
4 m: Code: 2494 2171
- 8-Boutic Golden**
2 m: Code: 1023 2397
4 m: Code: 2494 2397



2171 - Boutic Naturel



2294 - Leone Uranus

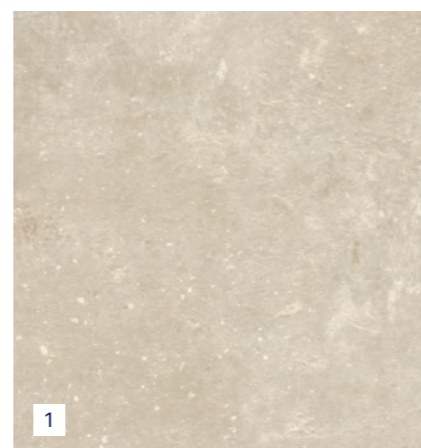

1-Leone Cream
2 m: Code: 1023 2135
4 m: Code: 2494 2135

2-Leone Uranus
2 m: Code: 1023 2294
4 m: Code: 2494 2294

Technická charakteristika

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	2.50
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	mm	0.30
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	1675
Šířka role	EN ISO 24381	m	2 / 4
Délka role	EN ISO 24341	bm	± 30

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN ISO 26986
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	23/31
Kročejová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	15
Akustický útlum	NF S 31074	třída	A
Hořlavost - volná pokládka na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _{ff} -s1
Hořlavost - permanentní pokládka na dřevěný podklad	EN 13501-1	třída	C _{ff} -s1
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0.05
Odolnost vůči otlaku (norma)	EN ISO 24343-2	mm	< 0.35
Odolnost vůči otlaku (průměrná hodnota)	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105-B02	degree	> 6
Povrchová úprava	-	-	Pureclean
Záruka rezidenčního užití	-	year	12

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
Floorscore	-	-	OK

CE Marking



EN 14041



Oblast užití: domácnost



ZDRAVÍ



TVOC < 100 µg/m³
after 28 days

- Bez ftalátů a formaldehydů
- Bez olova, bez těžkých kovů
- Bez rozpouštědel
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízké emise VOC
- Bez lepidla
- Textilní podložka s vlákny vyrobených z recyklovaných PET lahví

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Údržba pomocí mýdlové vody



Skenujte a objevujte
Kompletní kolekce

taralay libertex

Volná pokládka bez lepení
vhodná i pro komerční využití.

TECHNOLOGIE MAX³



Vysoká odolnost



Snadná pokládka



Kročejový komfort



Snadná údržba



Přímá pokládka na dlažbu

(spáry max < 5mm široké
a 1mm hluboké)





Záruka

15 let pro rezidenční užití



Skenujte
a objevujte
INTERIÉROVÝ
NÁVRHÁŘ



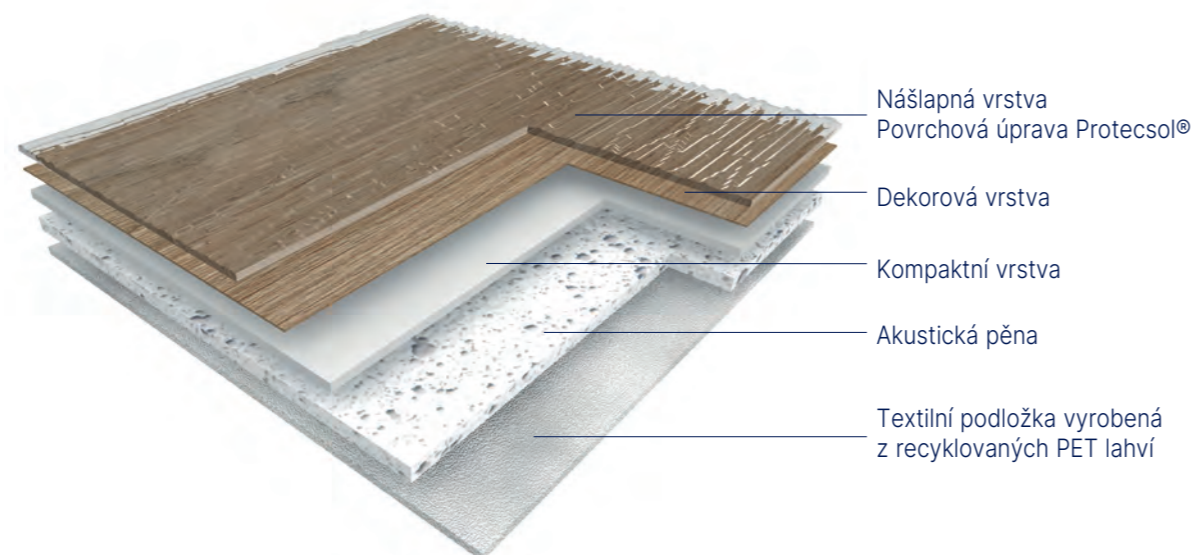

VÝHODY TARALAY LIBERTEX

RYCHLÁ A SNADNÁ POKLÁDKA

SNADNÁ ÚDRŽBA	VYSOKÁ ZÁTĚŽ	NÍZKÝ HLUK	PŘÍPRAVA PODKLADU	BEZ LEPENÍ	ČASOVĚ ÚSPORNÉ
Povrchová úprava ProtecSol®	třída zátěže 34 Nášlapná vrstva 0,7 mm	19 dB Konstrukce MAX ³	Pokládka na existující nebo nerovné povrchy	Bez zápachu, bez lepení a za běžného provozu	Volná pokládka

TARALAY LIBERTEX: EKOLOGICKY ZODPOVĚDNÝ PRODUKT

EKOLOGICKÝ 100%	RECYKLOVANÉ ZDROJE Vyrobeno z recyklovaných PET lahví	RECYKLOVATELNÝ 100%	KVALITA VNITŘNÍHO OVZDUŠÍ 10x lepší než požadují normy Neobsahuje formaldehydy	INSTALACE Bez lepení.	DALŠÍ VÝHODY Kročejevý útlum 19dB Protiskuzová hodnota R10



- 1-Pure Oak Clear**
2 m: Code: 1874 0720
4 m: Code: 1873 0720
- 2-Pure Oak Grey**
2 m: Code: 1874 1751
4 m: Code: 1873 1751
- 3-Legend Country**
2 m: Code: 1874 2242
4 m: Code: 1873 2242
- 4-Legend Chestnut**
2 m: Code: 1874 2243
4 m: Code: 1873 2243

- 5-Skandi Oak Clear**
2 m: Code: 1874 2244
4 m: Code: 1873 2244
- 6-Skandi Oak Natural**
2 m: Code: 1874 2245
4 m: Code: 1873 2245
- 7-Skandi Oak Toffee**
2 m: Code: 1874 2246
4 m: Code: 1873 2246
- 8-Legend Grey**
2 m: Code: 1874 1430
4 m: Code: 1873 1430



2294 - Leone Uranus




1-Cocoon Silver Brown


2 m: Code: 1874 2241
4 m: Code: 1873 2241

2-Hossegor Latte

2 m: Code: 1874 2247
4 m: Code: 1873 2247

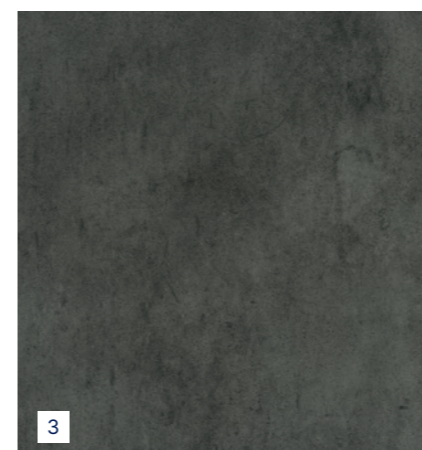

2015 - Sherwood Brown

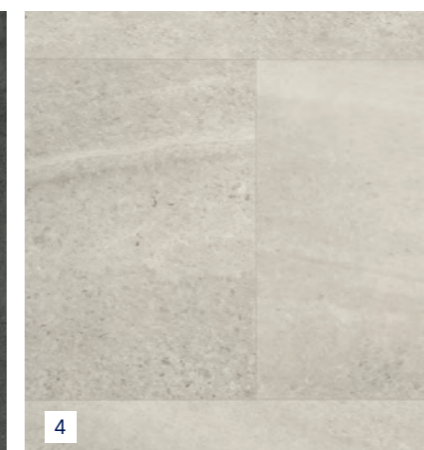

1-Amsterdam Light Grey

2 m: Code: 1874 2151
4 m: Code: 1873 2151

2-Amsterdam Grey

2 m: Code: 1874 2152
4 m: Code: 1873 2152

3-Amsterdam Anthracite

2 m: Code: 1874 2153
4 m: Code: 1873 2153

4-Paros Clear

2 m: Code: 1874 2248
4 m: Code: 1873 2248



1



2




3



4



5

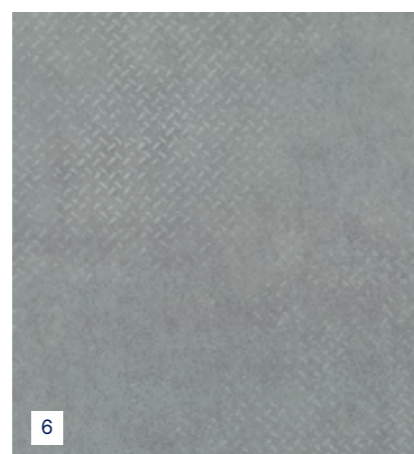

6



1740 - Timber Naturel

1-Reflect Earth
2 m: Code: 1874 1785
4 m: Code: 1873 1785

2-Reflect Sea
2 m: Code: 1874 2249
4 m: Code: 1873 2249

3-Reflect Forest
2 m: Code: 1874 2250
4 m: Code: 1873 2250

4-Reflect Sunny
2 m: Code: 1874 2251
4 m: Code: 1873 2251

5-Reflect Flower
2 m: Code: 1874 2252
4 m: Code: 1873 2252

6-Reflect Silver
2 m: Code: 1874 2253
4 m: Code: 1873 2253

Technická charakteristika

POPIS

Celková tloušťka	EN ISO 24346	mm	3.65
Nášlapná vrstva	EN ISO 24340	mm	0.70
Hmotnost	EN ISO 23997	g/m ²	2900
Šířka role	EN ISO 24381	m	2 / 4
Délka role	EN ISO 24341	bm	± 20

KLASIFIKACE

Specifikace produktu	-	-	EN 651
Evropská klasifikace	EN ISO 10874	třída	34
Kročejeová neprůzvučnost	EN ISO 717/2	dB	19
Hořlavost	EN 13501-1	třída	C _{ff} -s1
Kluznost za mokra	DIN 51 130	třída	R10

VLASTNOSTI

Otěruvzdornost	EN 660-2	skupina	T
Rozměrová stálost	EN ISO 23999	%	0.05
Odolnost vůči otlaku	EN ISO 24343-2	mm	0.20
Tepelná vodivost	EN ISO 10456	W/(m.k)	0.25
Barevná stálost	EN 20 105-B02	stupeň	> 6
Povrchová úprava	-	-	Protecsol®
Záruka rezidenční užití	-	year	15

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

TVOC po 28 dnech	EN ISO 16000-6	µg/m ³	< 100
------------------	----------------	-------------------	-------

CE Marking

CE	EN 14041	
----	----------	--

Oblast užití: domácnost / komerce



ZDRAVÍ



TVOC < 100 µg/m³
after 28 days

- Bez ftalátů a formaldehydů
- Bez olova, bez těžkých kovů
- Bez rozpouštědel
- Bez škodlivých změkčovadel
- Nízké emise VOC
- Bez lepidla
- Textilní podložka s vlákny vyrobených z recyklovaných PET lahví

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

- 100% recyklovatelné
- ISO 14001
- Údržba pomocí mýdlové vody



Skenujte a objevujte
Kompletní kolekce

Index

Kolekce	Dekor	Kód dekoru	Design	Rozměr designu	Opakování designu	Strana
TEXLINE NATURE	Sherwood Bloom	2395	Wood	25×133,3	1333×1000	11
TEXLINE NATURE	Sherwood Nut	2276	Wood	25×133,3	1333×1000	11
TEXLINE NATURE	Forest Cream	2394	Wood	20×133,3	1333×2000	11
TEXLINE NATURE	Forest Gold	2383	Wood	20×133,3	1333×2000	11
TEXLINE NATURE	Forest Panga	2386	Wood	20×133,3	1333×2000	11
TEXLINE NATURE	Forest Honey	2385	Wood	20×133,3	1333×2000	11
TEXLINE NATURE	Lodge Almond	2371	Wood	5,5×100	1000×1000	11
TEXLINE NATURE	Woodring Clear	2387	Wood	16,66xdifferent lengths	2000×1000	11
TEXLINE NATURE	Woodring Honey	2388	Wood	16,66xdifferent lengths	2000×1000	11
TEXLINE NATURE	Etna Light	2396	Tile	50×50	2000×1000	12
TEXLINE NATURE	Leone Greystone	2379	All Over	-	2000×1000	12
TEXLINE NATURE	Leone Desert	2378	All Over	-	2000×1000	12
TEXLINE NATURE	Konkret Melt	2245	All Over	-	1000×1000	12
TEXLINE NATURE	Smooth Tierra	2376	All Over	-	1000×1000	12
TEXLINE NATURE	Smooth Sand	2377	All Over	-	1000×1000	12
HQR	Castle Brown	1846	Wood	133,3×20	1333×1000	16
HQR	Macchiato Brown	2004	Wood	16,6×100	1000×1000	16
HQR	Noma Pecan	1442	Wood	16,6×100	1000×1000	16
HQR	Noma Kola	1451	Wood	16,6×100	1000×1000	16
HQR	Boutic Naturel	2171	Wood	133,3×20	1333×1000	16
HQR	Castle Blond	1802	Wood	133,3×20	1333×1000	16
HQR	Macchiato Naturel	2003	Wood	16,6×100	1000×1000	17
HQR	Noma Nature	1778	Wood	16,6×100	1000×1000	17
HQR	Timber Clear	0720	Wood	16×100	1000×1000	17
HQR	Rough Light Grey	2225	All Over	-	1000×1000	18
HQR	Rough Taupe	2218	All Over	-	1000×1000	18
HQR	Rough Chocolate	2219	All Over	-	1000×1000	18
HQR	Harlem Light Grey	1788	All Over	-	1000×1000	18
HQR	Harlem Dark	1787	All Over	-	1000×1000	18
TEXLINE	Sherwood Blond	2013	Wood	25×133	1333×1000	22
TEXLINE	Noma Blond	1731	Wood	16,6×100	1000×1000	22
TEXLINE	Sherwood Brown	2015	Wood	25×133	1333×1000	22
TEXLINE	Noma Miel	0476	Wood	16,6×100	1000×1000	22
TEXLINE	Noma Clear	1727	Wood	16,6×100	1000×1000	22
TEXLINE	Timber Naturel	1740	Wood	16×100	1000×1000	23
TEXLINE	Hudson Blond	1887	Wood	20×133,3	1333×1000	23
TEXLINE	Noma Blanc	0515	Wood	16,6×100	1000×1000	23
TEXLINE	Harbor Pearl	1901	Wood	4,6/5/6/9/11/12×40/44/60/ 78/85/97	1333×1000	23
TEXLINE	Harbor Nature	1900	Wood	4,6/5/6/9/11/12×40/44/60/ 78/85/97	1333×1000	23
TEXLINE	Shade White	2150	All Over	-	1000×1000	24
TEXLINE	Shade Light Grey	2151	All Over	-	1000×1000	24
LOFTEX	Boutic Clear	2170	Wood	133,3×20	1333×1000	28
LOFTEX	Boutic Light Grey	2169	Wood	133,3×20	1333×1000	28
LOFTEX	Canopy Sesame	2290	Wood	133,3×20	1333×1000	28
LOFTEX	Canopy Nutmeg	2291	Wood	133,3×20	1333×1000	28
LOFTEX	Canopy Hazelnut	2289	Wood	133,3×20	1333×1000	28
LOFTEX	Boutic Medium	2168	Wood	133,3×20	1333×1000	29
LOFTEX	Boutic Naturel	2171	Wood	133,3×20	1333×1000	29
LOFTEX	Boutic Golden	2397	Wood	133,3×20	1333×1000	29
LOFTEX	Leone Cream	2135	All Over	-	1000×1000	30
LOFTEX	Leone Uranus	2294	All Over	-	1000×1000	30
TRL LIBERTEX	Pure Oak Clear	0720	Wood	100×16	1000×1000	35
TRL LIBERTEX	Pure Oak Grey	1751	Wood	100×16	1000×1000	35
TRL LIBERTEX	Legend Country	2242	Wood	-	1000×1000	35
TRL LIBERTEX	Legend Chestnut	2243	Wood	-	1000×1000	35
TRL LIBERTEX	Skandi Oak Clear	2244	Wood	133,3×20	1333×1000	35
TRL LIBERTEX	Skandi Oak Natural	2245	Wood	133,3×20	1333×1000	35
TRL LIBERTEX	Skandi Oak Toffee	2246	Wood	133,3×20	1333×1000	35
TRL LIBERTEX	Legend Grey	1430	Wood	-	1000×1000	35
TRL LIBERTEX	Cocoon Silver Brown	2241	Wood	-	1000×1000	36
TRL LIBERTEX	Hossegor Latte	2247	Wood	10×100-67-33,3	1333×1000	36
TRL LIBERTEX	Amsterdam Light Grey	2151	All Over	-	1000×1000	37
TRL LIBERTEX	Amsterdam Grey	2152	All Over	-	1000×1000	37
TRL LIBERTEX	Amsterdam Anthracite	2153	All Over	-	1000×1000	37
TRL LIBERTEX	Paros Clear	2248	Tile	33,3×66,6	1333×1000	37
TRL LIBERTEX	Reflect Earth	1785	All Over	-	1000×1000	38
TRL LIBERTEX	Reflect Sea	2249	All Over	-	1000×1000	38
TRL LIBERTEX	Reflect Forest	2250	All Over	-	1000×1000	38
TRL LIBERTEX	Reflect Sunny	2251	All Over	-	1000×1000	38
TRL LIBERTEX	Reflect Flower	2252	All Over	-	1000×1000	38
TRL LIBERTEX	Reflect Silver	2253	All Over	-	1000×1000	38

Jak se starat o podlahy Gerflor

Pokládka

Podlahové krytiny Gerflor jsou vysoce kvalitní produkty vyvinuté tak, aby vydržely co nejdéle. Žádnou záruku nelze uplatnit, pokud výrobek nebyl položen podle následujících specifikací:

Podklad musí být hladký, tvrdý, suchý a čistý.

Rozviňte podlahovou krytinu 24 hodin před položením.

Podlahová krytina by neměla být pokládána v místnostech, kde je teplota nižší než 15°C.

Přestože jsou tyto produkty odolné vůči vlhkosti podkladu, doporučujeme, aby podklad obsahoval membránu proti vlhkosti.

Lze instalovat na podlahové vytápění (do 28°C).

Pro dokonalou vodotěsnost spoje svařte za studena.

Díky svému patentovanému složení lze produkty GFT pokládat bez přípravy podkladu.

Příprava podkladu:

Na dřevěné palubky a keramickou dlažbu: může být položeno přímo na stávající podklad. Není třeba nanášet vyrovnávací stěrku (konečná úprava), když jsou spáry:

Texline Nature / Loftex:

- do 3 mm široké a 1 mm hluboké u stávající dlažby
- do 3 mm u dřevěných podlah.

Texline / HQR / Taralay Libertex

- do 5 mm široké a 1 mm hluboké u stávající dlažby
- do 3 mm u dřevěných podlah.

Na textilní koberce: nutno odstranit.

Na beton: lze instalovat volnou pokládkou nebo polotrvale bez speciální úpravy podkladu. Použijte oboustrannou pásku po obvodu místnosti.

Hrubý betonový povrch by měl být předem ošetřen vyhlazovací hmotou.

Pokládka:

Volná pokládka: Pokládka bez lepidla se doporučuje na plochu do 35 m². Použijte oboustrannou pásku nebo pásky se suchým zipem kolek okrajů a podél spojů. Tím zajistíte dokonalé a neviditelné uchycení.

Trvalá pokládka: Přilepení materiálu je povinné nad 35 m². Použijte fixační lepidlo a spoje svařte za studena.

Podrobné informace k pokládce naleznete na www.gerflor.cz

Čištění a údržba

První čištění: Před zahájením pravidelné údržby bude nutné provést počáteční čištění podlahy, aby se odstranily nečistoty nahromaděné během pokládky a stavebních prací. Odstraňte nečistoty, zameťte podlahu a vysajte nečistoty. Podlahu umyjte vlhkým mopem se studenou vodou a neutrálním čistícím prostředkem. V případě potřeby vyměňte vodu a roztok. Odolné skvrny odstraňte neabrazivním padem.

Údržba: Nečistoty zaměťte nebo vysajte vysavačem. Podlahu umyjte vlhkým mopem a studenou vodou.

Čištění: Pravidelná údržba závisí na typu provozu a pokládky. Umyjte podlahu vlhkým mopem se studenou vodou a neutrálním čistícím prostředkem.

Změna barvy: Ke změně barvy může dojít u jakékoliv pružné podlahové krytiny, pokud přijde do kontaktu s látkami obsahující pigment (bitumenové materiály, tmel, asfalt, olej, černá pryžová podrážka nebo pryžové válečky).

Podrobné informace k čištění a údržbě naleznete na www.gerflor.cz

Interiérový návrhář

Vyzkoušejte si, jak by podlahy Gerflor vypadaly ve vašem pokoji.



Díky našemu nástroji, si můžete v reálném čase integrovat naše podlahy přímo do fotografie svého pokoje. Díky tomu si vyberete ideální dekor pro váš domov.



Nechte promluvit svou kreativitu a vizualizujte si výsledek ještě před zahájením rekonstrukce.

Gerflor s.r.o.

Na Statkách 585
783 01 Olomouc

IČ: 48399311
DIČ: CZ48399311

Tel.: +420 602 192 192
E-mail: info@gerflor.cz
www.gerflor.cz

Provozní doba – showroom Olomouc:

Po–Čt 7.00–16.30 hod
Pá 7.00–15.30 hod

gerflor.cz / sledujte nás:



Gerflor®

ARCHITEKTURA
DEKORACE
SPORT
TECHNOLOGIE

we care / we act naše závazky pro udržitelnou budoucnost**UHLÍKOVÁ
STOPA***

-20% kg
CO₂ odpovídajících/m²
mezi lety 2020 a 2025

**BIOLOGICKÝ
OBSAH****

10 % do roku 2025

**RECYKLOVANÝ
OBSAH**

30 % do roku 2025

**BEZ
LEPIDEL*****

35 % do roku 2025

**RECYKLOVANÝ
OBJEM ZA ROK**

60 000 t do roku 2025

* Rozsahy 1 a 2 definované v protokolu o skleníkových plynech ** % činnosti s biologickým materiálem *** % činnosti s výrobky bez použití lepidel